


目倉沢第2ため池（再対策） 測定結果




前回対策範囲

| 池名          |      | 品質管理地点 | 対策前<br>( <sup>134</sup> Cs, <sup>137</sup> Cs合算) | 対策後<br>( <sup>134</sup> Cs, <sup>137</sup> Cs合算) | 低減率   |
|-------------|------|--------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------|
|             |      |        | Bq/kg(dry)                                       | Bq/kg(dry)                                       |       |
| 第2目<br>た倉沢池 | (掘削) | 1      | 35,643                                           | 2,742                                            | 92.3% |
|             |      | 2      | 17,087                                           | 1,547                                            | 90.9% |
|             |      | 3      | 9,937                                            | 検出下限値以下                                          | 99.8% |
|             |      | 4      | 13,522                                           | 716                                              | 94.7% |
|             |      | 5      | 11,425                                           | 163                                              | 98.6% |
|             |      | 6      | 15,618                                           | 880                                              | 94.4% |
|             |      | 7      | 12,115                                           | 192                                              | 98.4% |
|             |      | 平均     | 16,478                                           | 894                                              | 94.6% |

※検出下限値 = 40Bq/kg

対策前後 ゲルマ分析結果[Bq/kg(dry)]

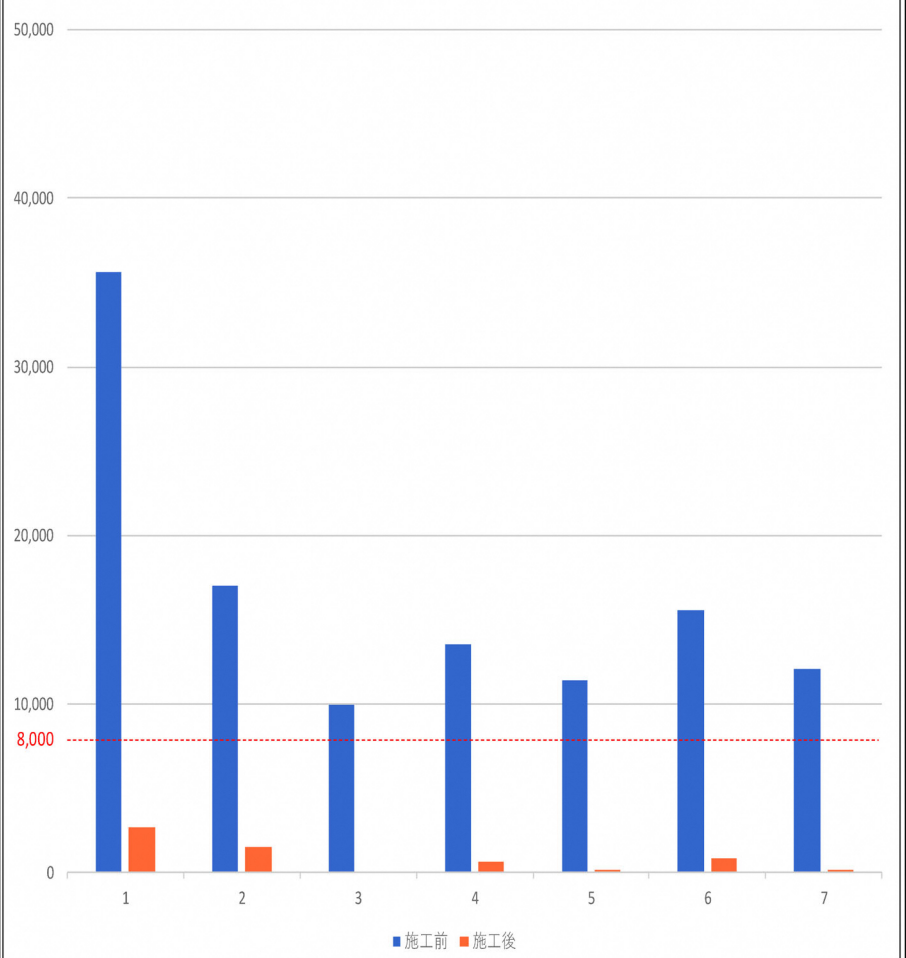

| 凡 例 |           |
|-----|-----------|
|     | 対 策 範 囲   |
|     | 掘 削 施 工   |
|     | 品 質 管 理 点 |